

**Platforma pentru lucru la inaltime (nacela), cu brat telescopic + jib,
model 200NCTJ, montata pe tractor**

Specificatii tehnice:

- Inaltimea maxima de lucru: **20,00 m**;
- Inaltimea la baza platformei: 18,00 m;
- Regim de lucru lateral, cu calele spate extinse/stranse: **15,00/ 11,00 m**;
- Nacela din aluminiu, dimensiuni: 1,1 x 0,65 x 1,1 m;
- Sarcina in nacela: **250 Kg**;
- Alimentare: **diesel**;
- Rotire turela: 359°;
- Sistem de calare: H+HE (verticale fata/ verticale cu extensie hidraulica spate);
- Brat telescopic cu 3 sectiuni + jib;
- Pompa hidraulica pentru activarea platformei pentru lucru la inaltime, cu conectare la priza de putere (PTO) a tractorului;
- 2 joystick-uri pentru comenzi;
- Pedala om-prezenta;
- Dimensiuni calare fata/spate: 2,0 / 3,5 m

Dimensiuni de transport:

- Montare pe tractor cu greutatea minima de 5.000 kg;
- Greutate suprapstructura: 3.500 kg;
- Lungime: 7 m;
- Latime: nu depaseste latimea tractorului
- Inaltime: 3,7 m




Optional, va recomandam urmatoarele dotari:

- Alimentare generator diesel;
- Alimentare standard + generator diesel;
- Rotire continua a turelei;
- Camera unghi mort;
- Aparatori noroi spate suplimentare;
- Culoare brat la alegere;
- Rotire hidraulica a nacelei 90°+90°;
- Nacela din aluminiu, dimensiuni 1,4 x 0,65 x 1,1 m;
- Nacela din PVC;
- Cos pentru toaletari cu podea ventilata;
- Conexiune aer/ apa in nacela;
- Priza 220 V in nacela;
- Priza 12 V in nacela;
- Scara pliabila;



- Proiectoare de lucru in nacela (60W);
- Lumini de gabarit pe cale;
- Set de 4 paduri pentru cale, dimensiuni 50 x 50 cm;
- Set de 4 paduri pentru cale, dimensiuni 60 x 60 cm;
- Locas depozitare pentru 2 paduri pentru cale;
- Locas depozitare pentru 4 paduri pentru cale;

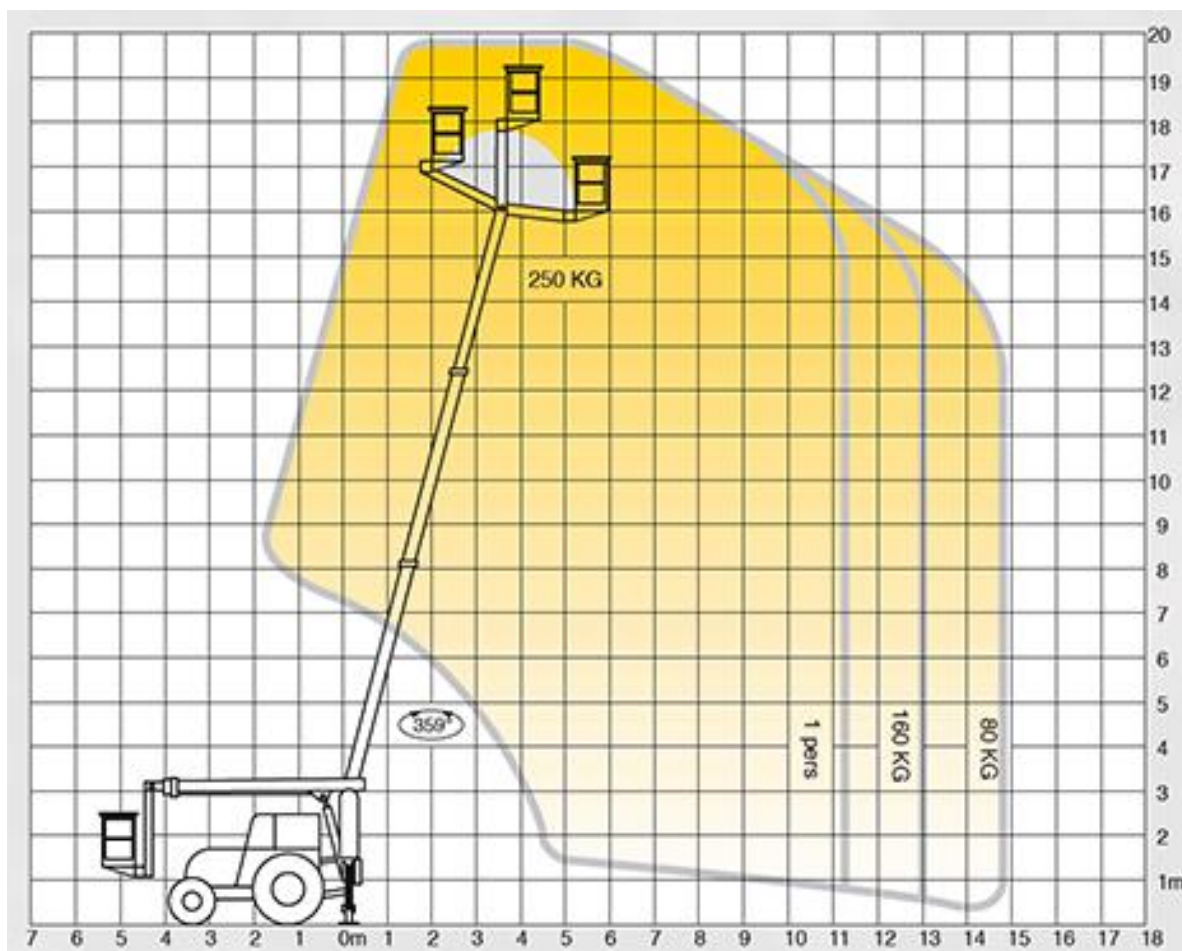

Observatii: propunerea tehnica nu include tractorul, acesta fiind pus la dispozitie de catre beneficiar. Producatorul poate oferi asistenta tehnica in ceea ce priveste achizitionarea tractorului.